


Налаштування IPTV приставки iNeXT TV 2e

Підключіть джерело живлення до приставки та підключіть приставку до телевізора.



Увімкніть телевізор і виберіть джерело сигналу за допомогою пульта управління телевізора (в залежності від марки телевізора кнопка може називатися *SOURCE*, *INPUT*, *HDMI*, *TV / AV*, див. Інструкцію до телевізора).

Після завантаження пристрою на екрані буде головне меню приставки:

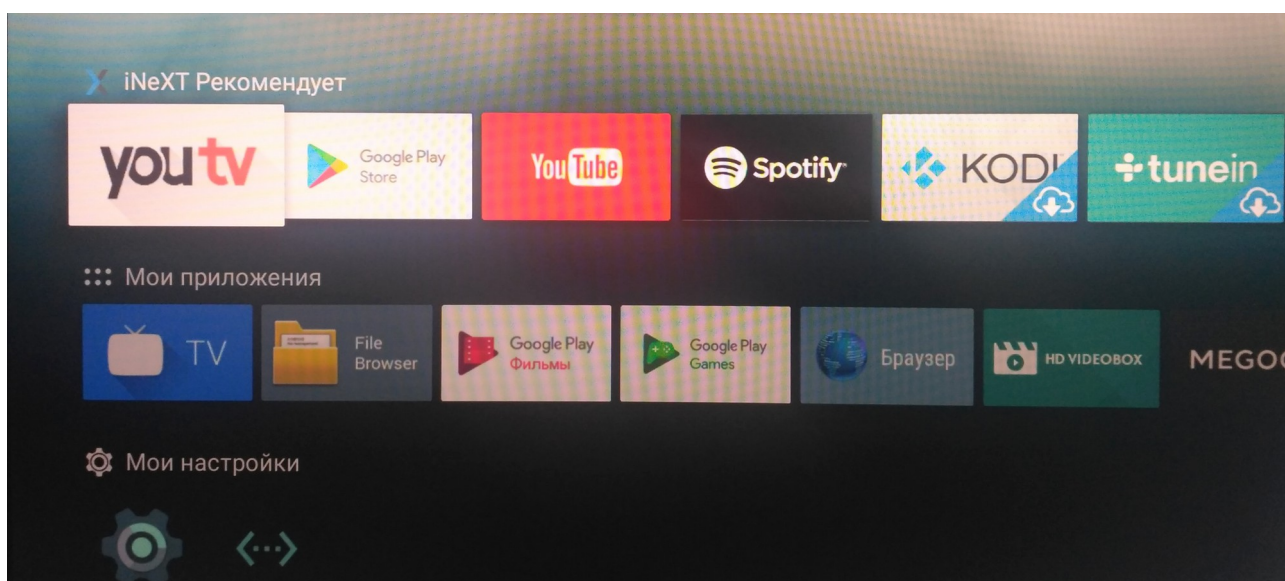


Навігація в інтерфейсі приставки здійснюється кнопками зі стрілками, вибір пункту меню — кнопкою **OK**, повернення назад — кнопкою **BACK**.


Підключення до мережі інтернет

Щоб підключити приставку до домашньої мережі можна за допомогою WI-Fi або Ethernet.

Для налаштування мережі переходимо в розділ «*Мої налаштування*», вибираємо пункт «*Сеть*».

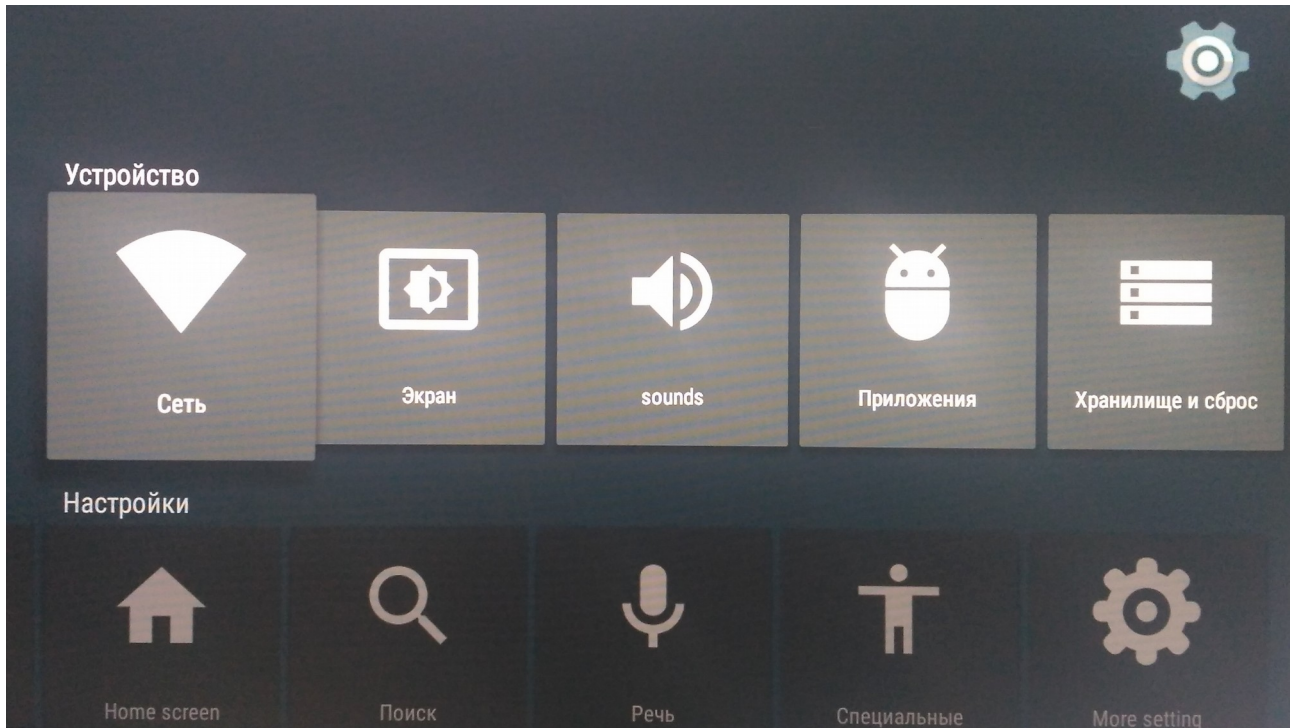

В налаштуваннях мережі необхідно вибрати потрібний тип підключення — **Wi-Fi** або **Ethernet**.

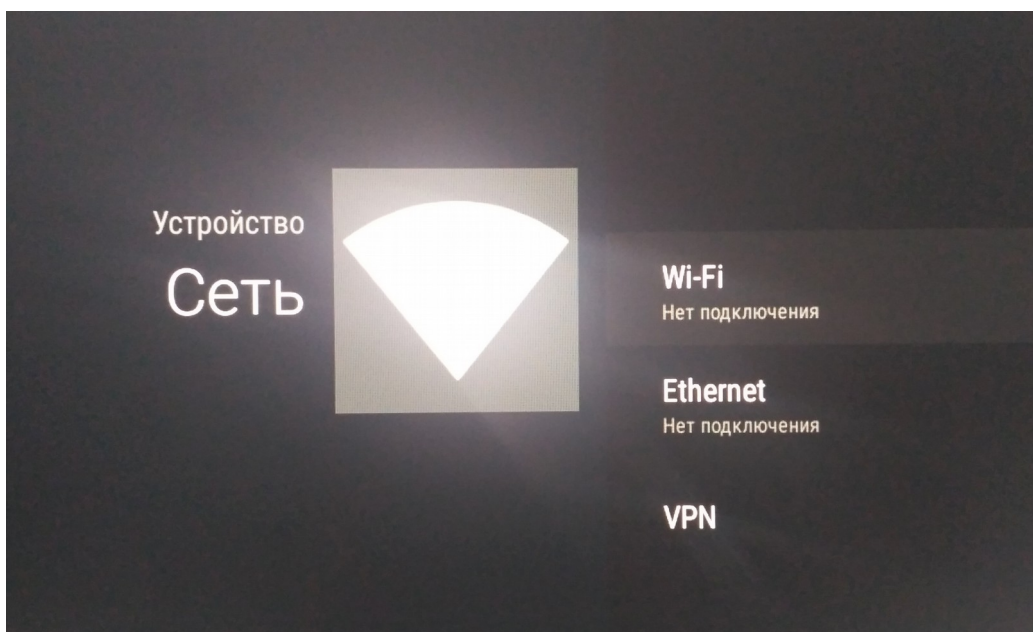

Підключення через Wi-Fi

При використанні даного типу підключення необхідно вибрати вашу Wi-Fi мережу і ввести пароль.

Примітка: Wi-Fi приймач активується тільки при відключеному Ethernet кабелі!

Компанія не гарантує якісну трансляцію телебачення через Wi-Fi мережу. Ми рекомендуємо підключати приставку через Ethernet кабель до мережі інтернет.

Підключення через Ethernet


Підключення можна зробити допомогою патч-корду (мережевого кабелю), з'єднайте LAN порт маршрутизатора (роутера) з роз'ємом LAN приставки.

Після цього в налаштуваннях **Ethernet** перейдіть в пункт «**Расширенные настройки**», потім «**Настройки IP-адреса**» і виберіть «**ИСПОЛЬЗОВАТЬ DHCP**».


За замовчуванням, приставка автоматично встановлює оптимальний відео режим, який підтримує ваш телевізор.

Оновлення прошивки до актуальної версії

В меню «**Мои настройки**» перейдіть в пункт «**Об устройстве**».

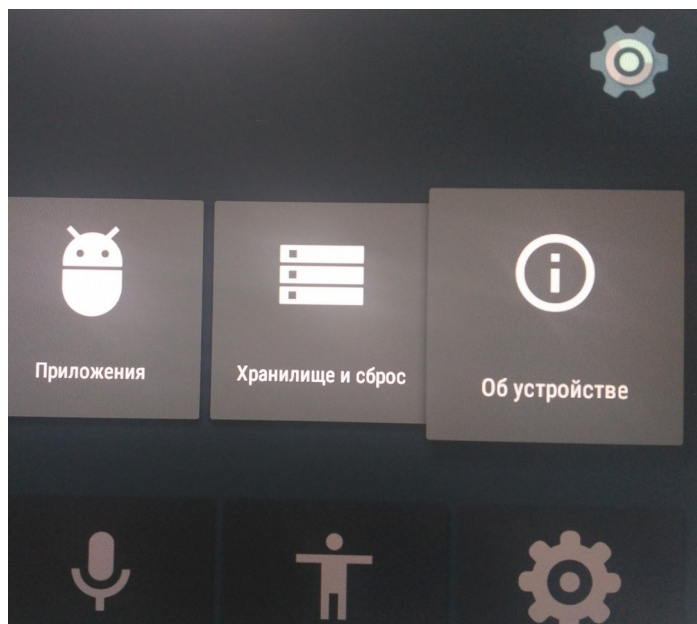

Виберіть «**Обновление системы**».

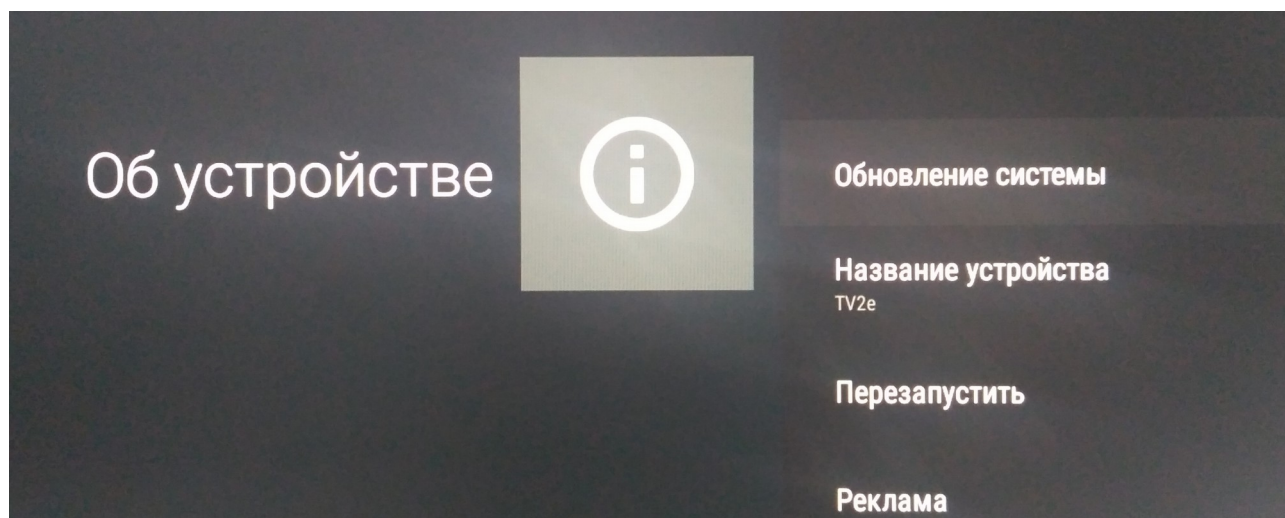

Оберіть пункт **Online Update** і слідуйте підказкам приставки. Після оновлення прошивки приставка перезавантажиться.

Налаштування IPTV

У розділі «*Мої приложения*» вибираємо додаток «**TV**»:



У меню програми вибираємо:


INeXT LiveChannel → *Список каналов* → *Интернет провайдер*

Серед списку шукаємо назву провайдера:


«**SUNLINE Network**» → **OK** → *Сделать активным* → *Готово*

Для запуску телебачення при включенні приставки необхідно додаток додати в автозагрузку:

В розділі «*Мої настройки*» обираємо пункт «*Автозапуск приложения*».

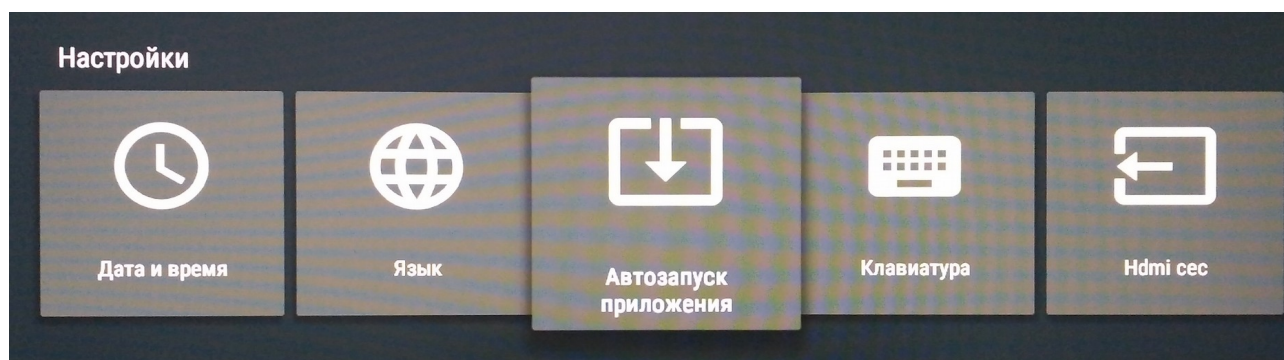

В списку вибираємо додаток **Life TV** і натискаємо кнопку **OK**.

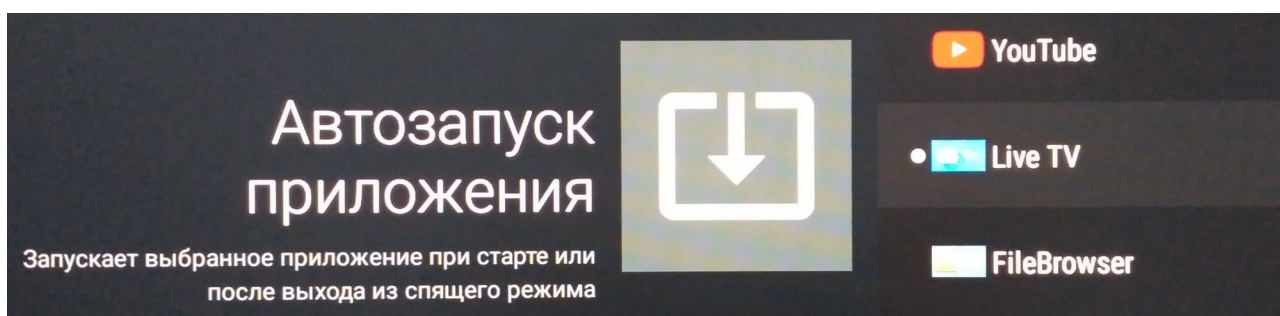

На цьому налаштування приставки для перегляду IPTV завершено.